



Техническая информация № 652

Capatect-Panzergewebe 652

Усиленная щелочестойкая стеклосетка для создания дополнительного армированного слоя.

Описание материала

Назначение

Специальная бронированная стеклосетка для создания дополнительного армированного слоя в легкой штукатурной системе утепления (ЛШС) Capatect.

Свойства

- устойчивая к сдвигам
- высокая прочность на разрыв
- свободная от размягчителей
- щелочестойкая
- размер ячейки – 5,5х5,0 мм
- обрезанные края.

Технические данные

- масса: 340 г/м² ± 5% согласно DIN 53 854.

Расход

1,0 м²/м²

Цвет

Оранжевый.

Размер упаковки

25 м рулоны шириной 100см = 25м²

Хранение

В сухом месте.

Номер продукта

652.


Технология нанесения

Способ нанесения

Соответствующая армирующая масса наносится на поверхность плит утеплителя вертикальными полосами шириной, равной ширине бронированной сетки, и толщиной около 2мм. Ориентировочный расход армирующей массы – около 2,0 кг/м².

Capatect-Panzergewebe 652 укладывается стык в стык и втапливается в слой нанесенной армирующей массы при помощи гладкой терки.

После этого поверхность заглаживается и методом «мокрое по мокрому» осуществляется устройство основного армированного слоя с использованием Capatect-Gewebe 650.

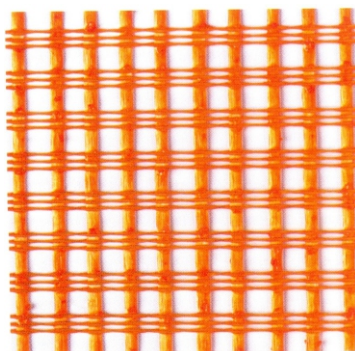

Указания

Утилизация отходов

Остатки материала можно утилизировать как старые стекловолоконные материалы (немецкий код ЕАК 10 11 03) или бытовые отходы в соответствии с кодом ЕАК 17 09 04 .

Техническая консультация по срочным вопросам:

Представительство Lacufa GmbH Lacke und Farben (ФРГ) в РБ

пр. Дзержинского, 104, офис 1501
BY-220116 Минск

тел. +375 17 2715389

2714301

факс. +375 17 2715373